
solavanti lighting

DATE:
CUSTOMER:
PROJECT:
QUANTITY:

PLL25 *Round 17.7W / 31.4W / 66.7W / 141.3W LED Trimless Recessed Light*



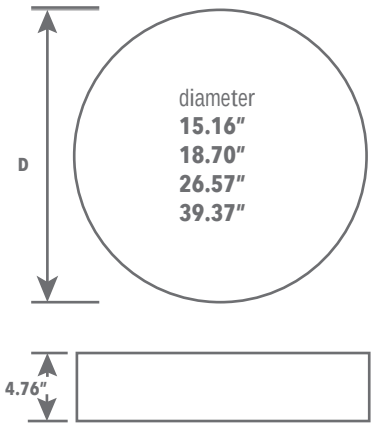

PLL25 [ ]

Driver is Universal 0-10V

FAMILY	PART#	Size	Watts/Lumens	Temp
	L633925	15.16"	17.7W/1920lm	3000K
	L633926	15.16"	17.7W/1980lm	4000K
	L633929	18.70"	31.4W/3380lm	3000K
	L633930	18.70"	31.4W/3490lm	4000K
	L633933	26.57"	66.7W/7130lm	3000K
	L633934	26.57"	66.7W/7350lm	4000K
	L633937	39.37"	141.3W/16990lm	3000K
	L633938	39.37"	141.3W/17500lm	4000K

NOTES	Recessed light field with round design and flush and trimless ceiling look for homogenous lighting and seamless integration in architecture projects, no UV and thermal emissions, sheet steel housing, adjustable ceiling thickness, mounting aids to be ordered separately, opal acrylic glass diffuser, easy plasterboard mounting via drywall screws, flush plastering of the luminaire is required, 5-pole terminal block, ballast (LED converter) integrated (with dimming)		**WEB LINKS:**