

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS: When installing or using the track system, basic safety precautions should always be following, including the following:

- Read all instructions before attempting to install the item.
- Make certain power is OFF from the main electrical panel before starting installation or attempting any maintenance.
- Do not install this lighting system in a damp or wet location.
- Remove the plastic cover from the track.

USE WITH KLICK SERIES LOW VOLTAGE LIGHTING SYSTEM ONLY.

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Make sure the locking pins are closed [Fig. 1].
2. Push fixture into track until it clicks [Fig. 2].
3. Secure the fixture into track by turning the lock counterclockwise [Fig. 3].
4. Ensure proper position of the fixture by putting the forefingers of both hands outside of body's caps and by moving fixture down, sliding right then left [Fig. 4].
5. To remove the fixture, turn lock clockwise and remove the fixture.
6. Cut the plastic track cover to length and cover the gaps between fixtures.

PENDANT ADJUSTMENT:

1. Open two screws on back of fixture body.
2. Release screw on strain-relief and adjust length of cable.
3. Cut excess cable and strip wires.
4. Connect to existing wires on fixture and secure with new crimps.
5. Replace fixture end cap and reinstall screws.

NOTICES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ : Lors de l'installation ou de l'utilisation d'un rail d'éclairage, respectez toujours les consignes de sécurité élémentaires, notamment :

- Lisez toutes les directives avant de tenter d'installer le produit.
- Assurez-vous que le courant est COUPÉ au panneau électrique avant d'effectuer l'installation ou un entretien.
- N'installez pas ce rail dans un endroit humide ou mouillé.
- Retirez le couvre-rail en plastique.

CONVIENT UNIQUEMENT AU SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE BASSE TENSION DE SÉRIE KLICK.

DIRECTIVES D'INSTALLATION :

1. Assurez-vous que les ergots de verrouillage sont fermés [Fig. 1].
2. Poussez le luminaire dans le rail jusqu'à ce qu'il s'enclique [Fig. 2].
3. Fixez le luminaire au rail en tournant le loquet dans le sens antihoraire [Fig. 3].
4. Assurez-vous que le luminaire est correctement positionné en mettant les index des deux mains à l'extérieur des capuchons du corps et déplacez le luminaire vers le bas. Faites glisser à droit puis à gauche [Fig. 4].
5. Pour retirer le luminaire, tournez le loquet dans le sens horaire et enlevez le luminaire.
6. Coupez le couvre-rail à la longueur requise et recouvrez les écarts entre les luminaires.

AJUSTEMENT PENDENTIF :

1. Ouvrez les deux vis à l'arrière du luminaire.
2. Desserrez la vis du serre-câble et ajustez la longueur du câble.
3. Coupez le câble en excès et dénudez les fils.
4. Connectez-vous aux fils existants sur le luminaire et fixez-les avec de nouveaux sertissages.
5. Remplacez le capuchon d'extrémité du luminaire et réinstallez les vis.

Fig. 1

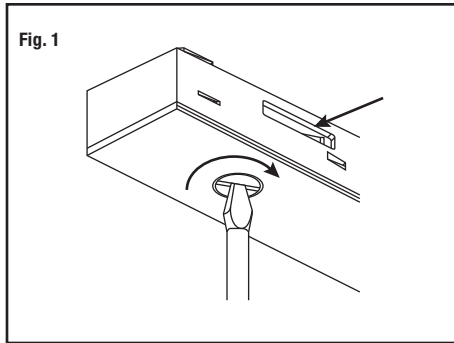


Fig. 2

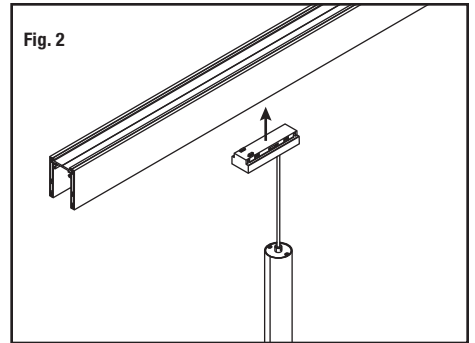


Fig. 3

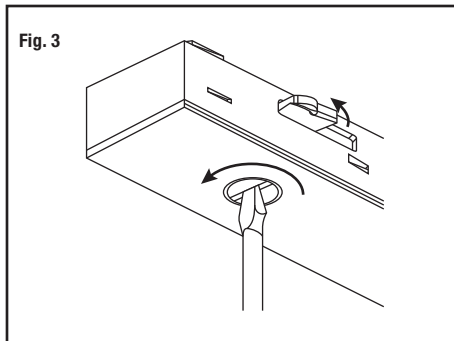


Fig. 4

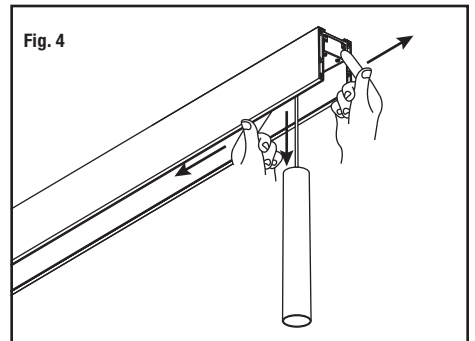


Fig. 5

