FABRICAÇÃO
ACCORD ILUMINAÇÃO
CNPJ: 01.754.342/0001-60

DISTRIBUÍÇÃO
L. MARTINKOSKI LTDA
CNPJ: 08.028.676/0001-03

DISTRIBUÍÇÃO
COMÉRCIO ATAC DE LUM BRAZIL LIGHTING
CNPJ: 27.286.700/0001-40

CONTATO: SAC@ACCORDILUMINACAO.COM.BR TELEFONE: (46) 3581-5962

LED M11


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM BRASIL


CUIDADO!


Para instalação ou manutenção certifique-se de que a rede elétrica esteja desligada.
Produtos elétricos devem ser instalados por profissionais habilitados de acordo com todas as normas locais aplicáveis.

ESTA LUMINÁRIA FOI DESENVOLVIDA PARA USO INTERNO OU ABRIGADO.
O local escolhido para a instalação deve suportar o peso do produto. Se necessário, fixe a luminária a elementos estruturais como vigas e lajes.
Instalações em locais especiais exigem fixações apropriadas.


REF.	FLUX. LUMINOSO	POTÊNCIA
504	492lm	14W
529	504lm	14W
528	648lm	18W
5025	738lm	21W
5038	615lm	17W
5039	1517lm	43W
5040	1230lm	35W
5041	2042lm	57W
5042	2403lm	68W
5033	615lm	17W
5034	820lm	23W
5035	1312lm	37W
5036	1763lm	50W
5037	1927lm	54W
590	1927lm	54W
594	738lm	21W
595	1230lm	35W
5026	943lm	26W
5112	504lm	14W
5113	648lm	18W

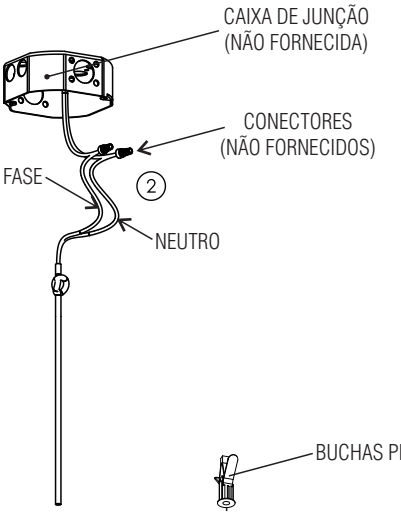

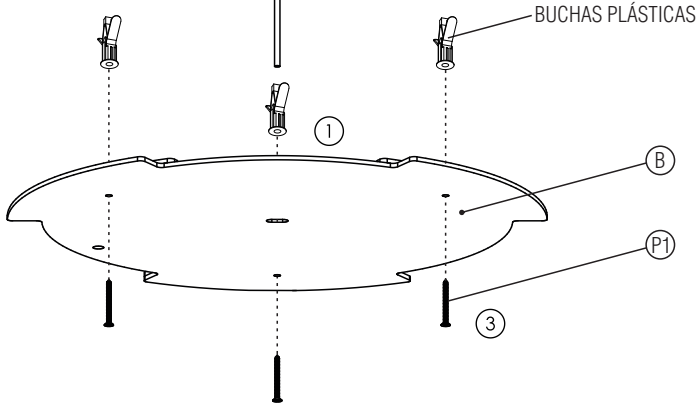

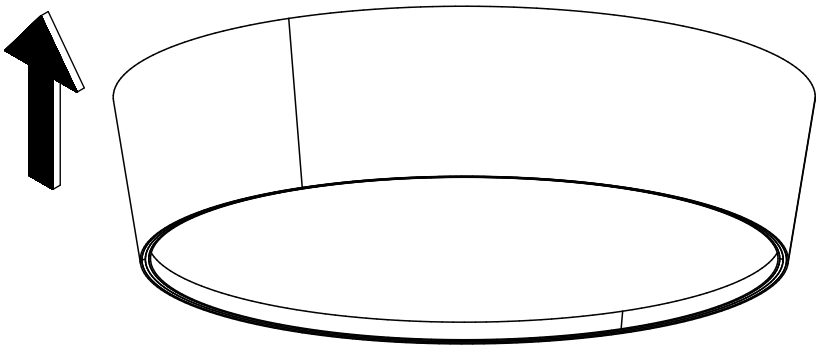





PARAFUSOS
FORNECIDOS

ø8mm /
ø5/16"

Família: Plafon
Descrição: Plafon LED

Tensão de Entrada: 127V - 220V
Frequência de Entrada: 60 Hz

Material: Lâmina natural de Madeira e acrílico

INSTALANDO E FIXANDO NO TETO

Desligue a energia antes de iniciar a instalação, e mantenha-a desligada até que a instalação esteja completa.

Esse processo de montagem requer o trabalho de duas pessoas para ser feito de maneira bem sucedida.

1. Alinhe e marque no teto a posição onde devem-se instalar as buchas de fixação, utilizando a base do plafon como gabarito. Faça os furos utilizando uma broca de 8mm e insira as buchas fornecidas.

2. Faça as ligações elétricas respeitando todas as normas e códigos de segurança e instalações elétricas regentes. Esse produto deve ser instalado em conformidade com as normas técnicas aplicáveis e por uma pessoa familiarizada com instalações elétricas, o produto, e ciente dos riscos envolvidos.

3. Insira os parafusos (P1) pela base do plafon e fixe-os nas buchas.

4. Aproxime a estrutura da luminária até que encaixe na base de suporte. Gire a luminária para fixa-la a estrutura na base, e certifique-se que o conjunto esteja fixo e seguro.

Ligue a energia elétrica.

Sua luminária está pronta para uso.

ATENÇÃO!

O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL PODERÁ CAUSAR ACIDENTES E PERDA DA GARANTIA DO PRODUTO.
É recomendado que se leia atentamente e por completo este manual de instruções antes de prosseguir com a instalação.

GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS.

A ACCORD Iluminação garante cobertura contra defeitos de fabricação abrangendo componentes elétricos e acabamentos, pelo período de um ano, sob uso normal, a partir da data da compra. Para obter serviço de garantia, entre em contato com seu fornecedor local para obter mais instruções. Comprovação de data da compra será exigida para validação do serviço de garantia.

A responsabilidade do fabricante no que diz respeito à garantia da luminária está vinculada à correta observação das instruções contidas neste manual.
A ACCORD não se responsabiliza por qualquer dano ao produto causado por acidente, alterações de qualquer natureza, uso inadequado ou instalação inadequada. Confira mais detalhes sobre as condições de garantia no site.

A ACCORD Iluminação reserva-se do direito de alterar dimensões e especificações contidas neste manual sem aviso prévio, de acordo com sua política de melhoria contínua dos produtos. Por favor, entre em contato com o fabricante se houver necessidade de informações adicionais. As ilustrações contidas neste manual são apenas para orientação, podendo variar em escala, dimensões e detalhes do modelo.

FABRICAÇÃO
ACCORD ILUMINAÇÃO
CNPJ: *01.754.342/0001-60*

DISTRIBUÍÇÃO
L. MARTINKOSKI LTDA
CNPJ: *08.028.676/0001-03*

DISTRIBUÍÇÃO
COMÉRCIO ATAC DE LUM BRAZIL LIGHTING
CNPJ: *27.286.700/0001-40*

CONTATO: *SAC@ACCORDILUMINACAO.COM.BR* **TELEFONE:** *(46) 3581-5962*

SOQ M11


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM BRASIL

CUIDADO!

Para instalação ou manutenção certifique-se de que a rede elétrica esteja desligada.
Produtos elétricos devem ser instalados por profissionais habilitados de acordo com todas as normas locais aplicáveis.

ESTA LUMINÁRIA FOI DESENVOLVIDA PARA USO INTERNO OU ABRIGADO.
O local escolhido para a instalação deve suportar o peso do produto. Se necessário, fixe a luminária a elementos estruturais como vigas e lajes.
Instalações em locais especiais exigem fixações apropriadas.

REF.	/	Quant. de lâmpadas
504	/	2x E-27
529	/	2x E-27
528	/	3x E-27
5065	/	2x E-27
5025	/	3x E-27
5026	/	3x E-27
5038	/	3x E-27
5039	/	3x E-27
5040	/	4x E-27
5041	/	6x E-27
5042	/	6x E-27
5033	/	3x E-27
5034	/	3x E-27
5035	/	4x E-27
5036	/	6x E-27
5037	/	6x E-27
5063	/	2x E-27
590	/	3x E-27
594	/	3x E-27
595	/	4x E-27
5112	/	2x E-27
5113	/	3x E-27

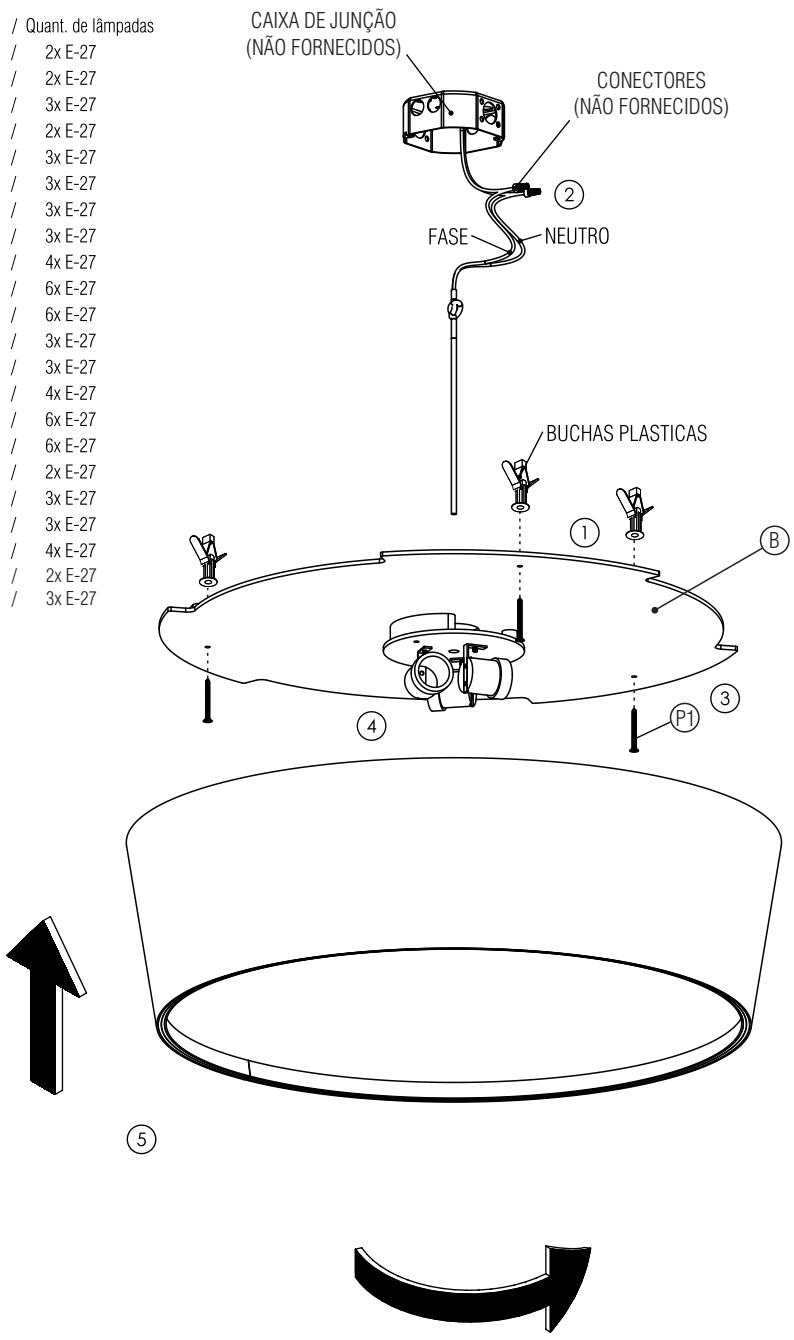

ø8mm / ø5/16"

Família: Plafon
Descrição: Plafon LED

Tensão de Entrada: 127V - 220V
Frequência de Entrada: 60 Hz

Material: Lâmina natural de Madeira e acrílico

INSTALANDO E FIXANDO NO TETO

Desligue a energia antes de iniciar a instalação, e mantenha-a desligada até que a instalação esteja completa.

Esse processo de montagem requer o trabalho de duas pessoas para ser feito de maneira bem sucedida.

1. Alinhe e marque no teto a posição onde devem-se instalar as buchas de fixação, utilizando a base do plafon como gabarito. Faça os furos utilizando uma broca de 8mm e insira as buchas fornecidas.

2. Faça as ligações elétricas respeitando todas as normas e códigos de segurança e instalações elétricas regentes. Esse produto deve ser instalado em conformidade com as normas técnicas aplicáveis e por uma pessoa familiarizada com instalações elétricas, o produto, e ciente dos riscos envolvidos.

3. Insira os parafusos (P1) pela base do plafon e fixe-os nas buchas.

4. Instale lâmpadas E27 LED com uma potência máxima de 25W nos soquetes disponíveis.

5. Aproxime a estrutura da luminária até que encaixe na base de suporte. Gire a luminária para fixa-la a estrutura na base, e certifique-se que o conjunto esteja fixo e seguro.

Ligue a energia elétrica.

Sua luminária está pronta para uso.

ATENÇÃO!

O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL PODERÁ CAUSAR ACIDENTES E PERDA DA GARANTIA DO PRODUTO.
É recomendado que se leia atentamente e por completo este manual de instruções antes de prosseguir com a instalação.

GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS.

A ACCORD Iluminação garante cobertura contra defeitos de fabricação abrangendo componentes elétricos e acabamentos, pelo período de um ano, sob uso normal, a partir da data da compra. Para obter serviço de garantia, entre em contato com seu fornecedor local para obter mais instruções. Comprovação de data da compra será exigida para validação do serviço de garantia.

A responsabilidade do fabricante no que diz respeito à garantia da luminária está vinculada à correta observação das instruções contidas neste manual.
A ACCORD não se responsabiliza por qualquer dano ao produto causado por acidente, alterações de qualquer natureza, uso inadequado ou instalação inadequada. Confira mais detalhes sobre as condições de garantia no site.

A ACCORD Iluminação reserva-se do direito de alterar dimensões e especificações contidas neste manual sem aviso prévio, de acordo com sua política de melhoria contínua dos produtos. Por favor, entre em contato com o fabricante se houver necessidade de informações adicionais. As ilustrações contidas neste manual são apenas para orientação, podendo variar em escala, dimensões e detalhes do modelo.