


**DELTA**  
 CFLED Series / *Série CFLED*



MODEL MODÈLE	WATTS	LUMENS	KELVIN	CRI	INPUT ENTRÉE	DIMMABLE INTENSITÉ RÉGLABLE *
CFLEDR14-CC	26 W	1700 lm	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K	90	120V AC	✓
CFLEDR18-CC	30 W	2100 lm	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K	90	120V AC	✓
CFLEDR24-CC	40 W	3000 lm	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K	90	120V AC	✓

\*Works with most dimmers. Refer to DAL'S website for dimmer compatibility list.  
 \*Fonctionne avec la plupart des gradateurs. Voir le site web DAL'S pour la liste de gradateurs compatibles.

**ITEMS INCLUDED IN THE BOX / ARTICLES INCLUS DANS LA BOÎTE**

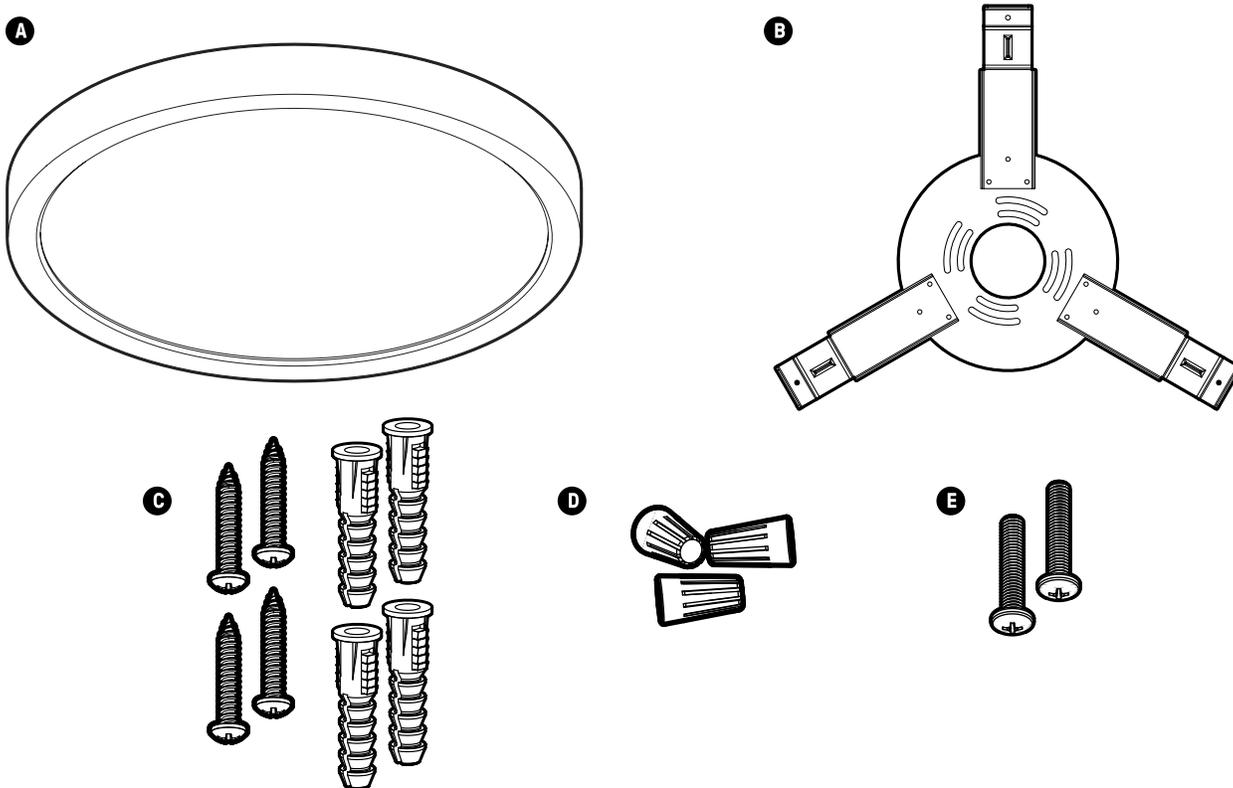

- A** 1x LED flusmount light  
1x Plafonnier DEL
- B** Mounting plate  
Plaque de montage
- C** Plastic anchors and screws  
Ancrages en plastique et vis
- D** Wire nuts  
Marrettes
- E** Screws (for electrical box)  
Vis (pour boîte électrique)

**WARRANTY / GARANTIE**

DALS offers a 5 year warranty from the date of purchase which covers repairs or replacements of defective parts of the housing, optics, and electronics.  
 To contact DAL'S customer service call 1 877 430 1818 or send an e-mail to info@dals.com.

*DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, des pièces optiques et électroniques défectueuses.  
 Pour contacter le service à la clientèle de DAL'S, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.*



**BEFORE YOU START**

**BEFORE STARTING INSTALLATION, SHUT THE LINE FEED POWER OFF USING THE CIRCUIT BREAKER.**

Instructions pertaining to a risk of fire, electric shock or injury to persons. Installation must be done according to local electrical codes. Installation should be done by a certified electrician. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio-noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.



**AVANT DE COMMENCER**

**AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION, COUPER L'ALIMENTATION DU FIL DU SECTEUR À L'AIDE DU DISJONCTEUR.**

Ces instructions se rapportent à un risque d'incendie, de chocs électriques ou de blessures corporelles. L'installation doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux. L'installation devrait être effectuée par un électricien qualifié. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-005. Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites applicables aux équipements de classe B en termes d'émissions de bruit radioélectrique, telles que définies par la Règlement sur le brouillage radioélectrique établi par le Ministère des Communications du Canada.


**1**

**Install mounting plate**

Drill holes in the ceiling aligned with the key holes on the ends of the mounting plate (B). Insert the plastic anchors into ceiling and secure the mounting plate with the screws (C). Secure the mounting plate to the electrical box (not included) with the screws (E).

**Installer la plaque de montage**

Percer des trous dans le plafond alignés avec les trous situés aux extrémités de la plaque de montage (B). Insérer les ancrages en plastique dans le plafond et fixer la plaque de montage avec les vis (C). Fixer la plaque de montage à la boîte électrique (non incluse) avec les vis (E).

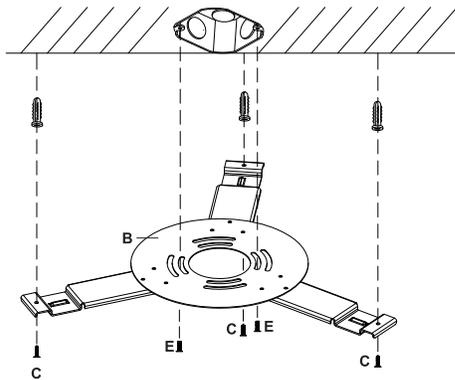


**2**

**Connect wires**

Attach the safety harness to the electrical box. Use the wire nuts (D) to connect all wires. Ensure all wires are joined securely. (See connection details below)

**Connecter les fils**

Attacher le harnais de sécurité à la boîte électrique. Utiliser les marettes (D) pour connecter tous les fils. S'assurer que tous les fils sont solidement raccordés. (Voir les détails de connexion ci-dessous)

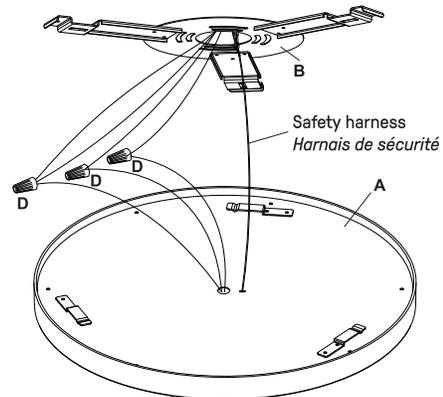


**3**

**Install fixture**

Twist and lock the fixture (A) onto the mounting plate (B) until secured.

**Installer le luminaire**

Tourner et verrouiller le luminaire (A) sur la plaque de montage (B) jusqu'à ce qu'il soit fixé.

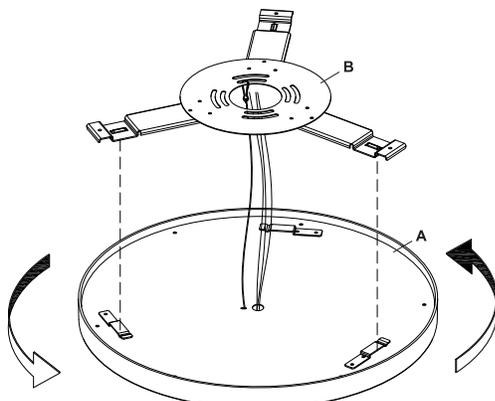

**CONNECTION DETAILS / DÉTAILS CONNEXIONS**

